

WICHTIG - ZUERST LESEN!

- Entfernen Sie als erstes die Stromzufuhr, klemmen Sie den TarifManager ab!
- Öffnen Sie das Gerät mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher, die Schraube befindet sich über den TAE-Anschlussbuchsen.
- Entfernen Sie das alte Flash-Rom vorsichtig.
ACHTUNG: nur das ROM, nicht den ganzen Sockel!
- Setzen Sie nun das neue Flash-Rom ein, die Kerbe muss dabei nach oben zeigen.
- Gerät wieder anschließen, Strom wieder zuführen.

Nach ca. 30 Sekunden startet der TarifManager das 1. Update automatisch, Dauer ca. 4 – 8 Minuten.

In dieser Zeit können keine Telefongespräche geführt werden.


! Bitte beachten: Falls Sie Sondereinstellungen (langes Flash) oder weitere Tarife (s. dazu auch Rückseite) eingestellt hatten, müssen Sie diese direkt nach der Stromzufuhr erneut eingeben und das erste Update manuell starten mit: **### 6 1**

➤ Betrifft Kunden mit Aufpreis für tägliche Aktualisierung: mit **###894 Intervall #1** den Update-Zyklus einstellen (14-tägig = automatisch)

➤ **Betrifft CLIP-Funktionen**

Um die Rufnummernanzeige (Clip) zu aktivieren geben Sie bitte folgendes ein: **### 865 10 1**

Kerbe

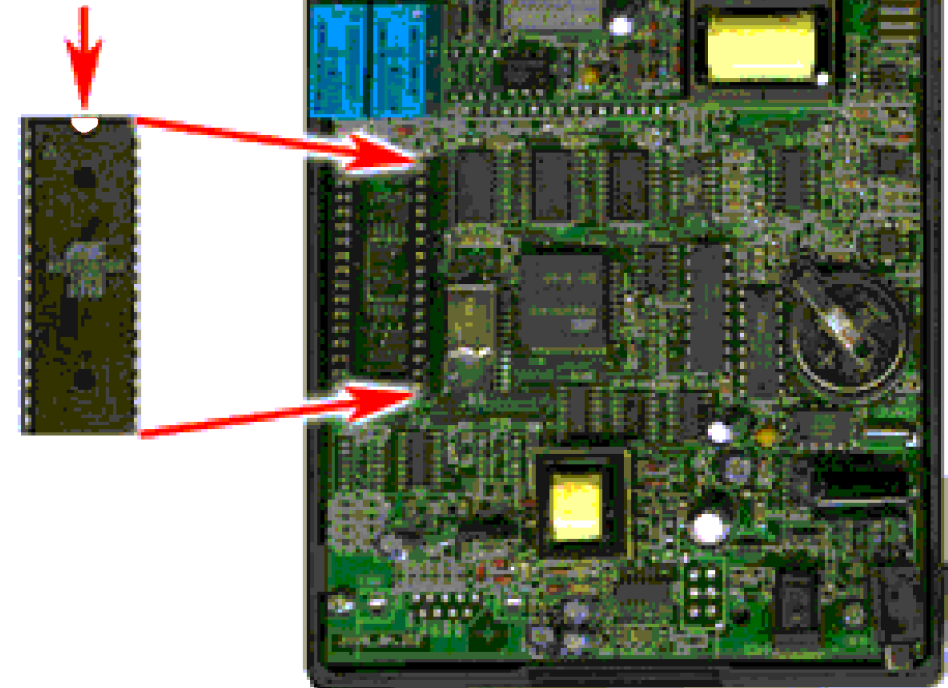

Sollten Sie Probleme beim Einbau oder weitere Fragen haben, rufen Sie einfach unsere Kundenberater an unter:

0 64 32 / 91 39 60

P.S.: Wir würden uns freuen, wenn Sie uns das alte Flash-Rom frei (zu Ihren Kosten, als Brief oder Warensendung) zurücksenden. Danke!

Zusatztarife Deutsche Telekom AG

Um Ihren Tarif zu aktivieren geben Sie einfach **### 2 Aktivierung #1** ein und führen Sie ein Update durch (**### 61**).

	Tarif	Aktivierung	Anmeldung	Kontakt / Bemerkungen
Deutsche Telekom AG	aktiv plus	01033*25	ja	
Deutsche Telekom AG	XXL Fulltime	01033*259	ja	***
Deutsche Telekom AG	Calltime 120 (T-Net)	01033*212	ja	das 120-Minuten „Guthaben“ wird immer am 01. eines Monats aufgefüllt
Deutsche Telekom AG	Calltime 240 (T-ISDN)	01033*224	ja	das 240-Minuten „Guthaben“ wird immer am 01. eines Monats aufgefüllt
Deutsche Telekom AG	Call Basic Standard / Call & Surf Basic	0 10 33*212	ja	- siehe Calltime 120 - ***
Deutsche Telekom AG	Call Basic Universal / Call & Surf Basic	0 10 33*224	ja	- siehe Calltime 120 - ***
Deutsche Telekom AG	Calltime / Call Basic + XXL local	01033*2121	ja	- siehe Calltime 120 - ***
Deutsche Telekom AG	Calltime / Call Basic + CountryFlat I	01033*2126	ja	- siehe Calltime 120 - ***
Deutsche Telekom AG	Calltime / Call Basic + CountryFlat II	01033*2127	ja	- siehe Calltime 120 - ***
Deutsche Telekom AG	Call Comfort / Call & Surf Comfort	01033*259	ja	***
Deutsche Telekom AG	Call & Surf Comfort + „Festnetz zu Mobil“	01033*2595	ja	***
Deutsche Telekom AG	Call & Surf Comfort + „CountryFlat I“	01033*2596	ja	***
Deutsche Telekom AG	Call & Surf Comfort + „CountryFlat II“	01033*2597	ja	***
Deutsche Telekom AG	Call & Surf Comfort plus	01033*250	ja	entspricht dem Tarif Call & Surf Comfort + „Festnetz zu Mobil“ ***
	Universelle Festnetz-Flatrate*	01100		TarifManager wählt im Festnetz keinen Anbieter vor, nur zu Handy und Ausland + ***
	Universelle VOIP-Flatrate*	01110		TarifManager wählt im Festnetz keinen Anbieter vor, nur zu Handy und Ausland + ***

* muss als Preselection aktiviert sein! ### 81 Anbieter # 1

*** Fallback mit ### 7 1 1 einstellen

Weitere Tarife sowie eine aktuelle Liste über alle Anbieter erhalten Sie stets auf unserer Homepage: www.tarifmanager.de